



深圳市比创达电子科技有限公司

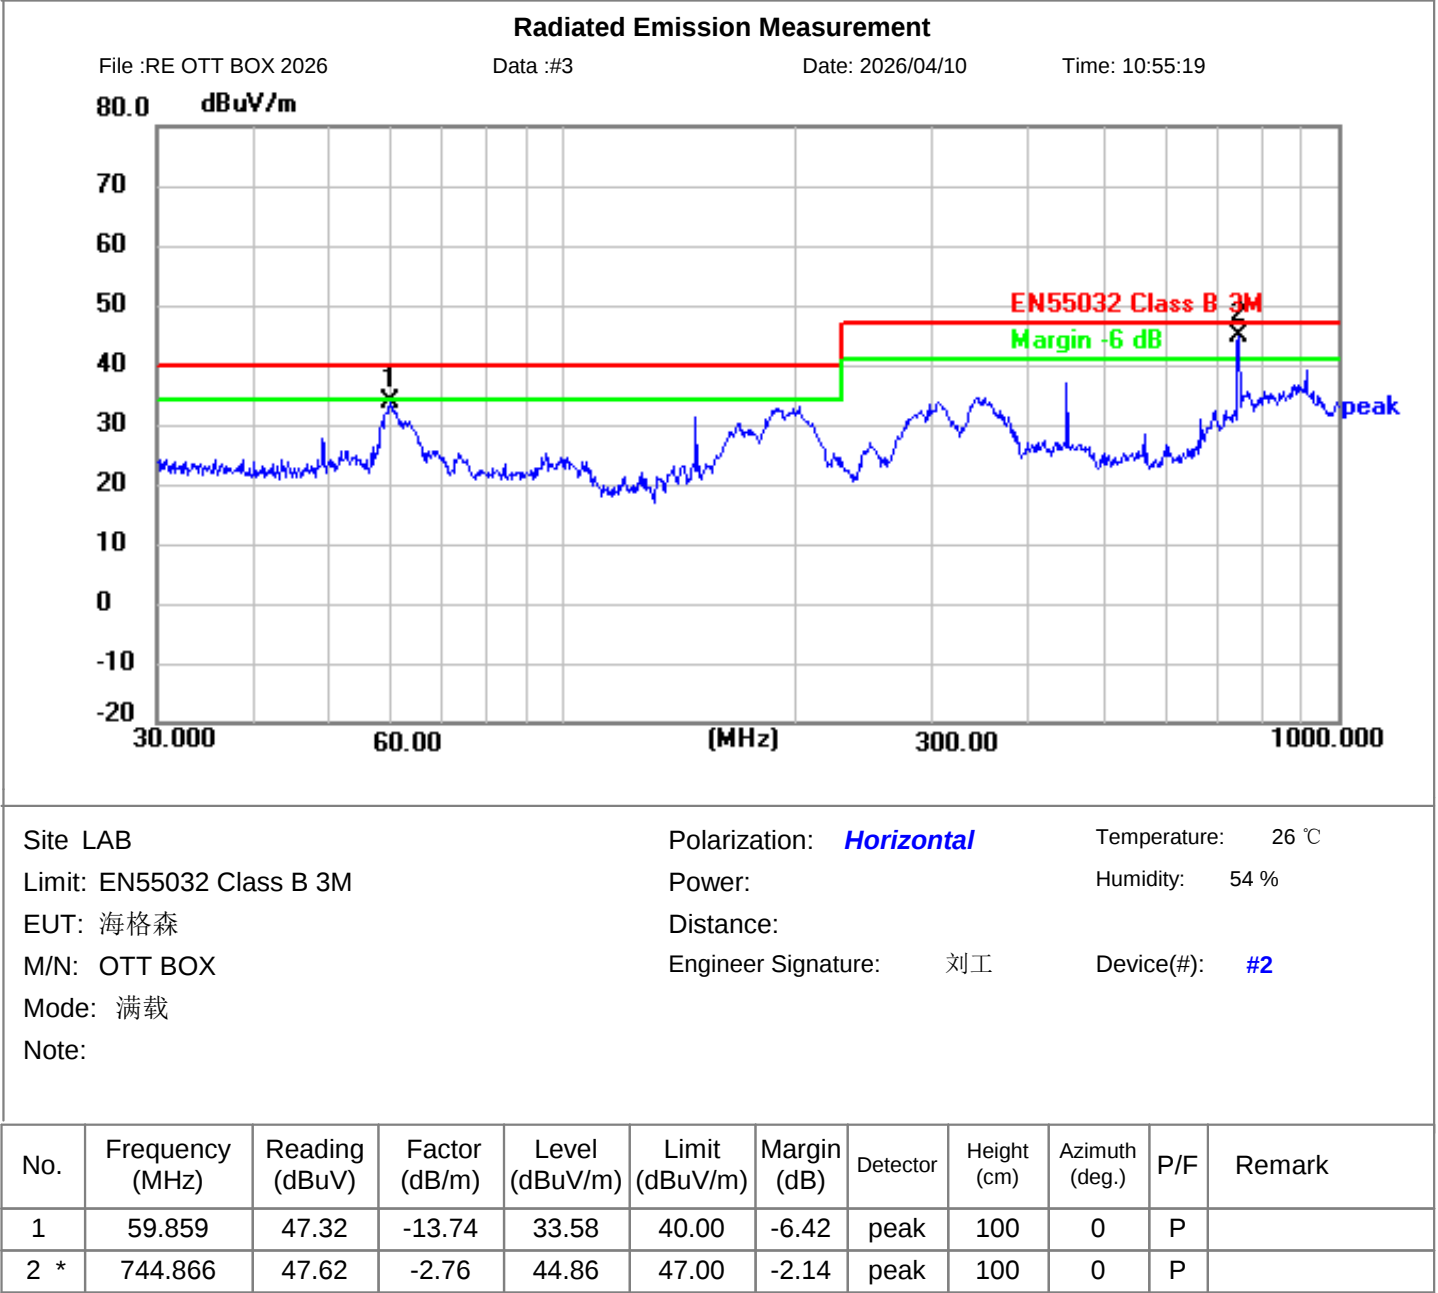

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

专业、专注、开拓、创新，是我们工作的理念；以客户为中心，竭诚全力为您的产品质量保驾护航，是我们工作的宗旨；您的信赖和支持，是我们持续奋斗前进的动力。

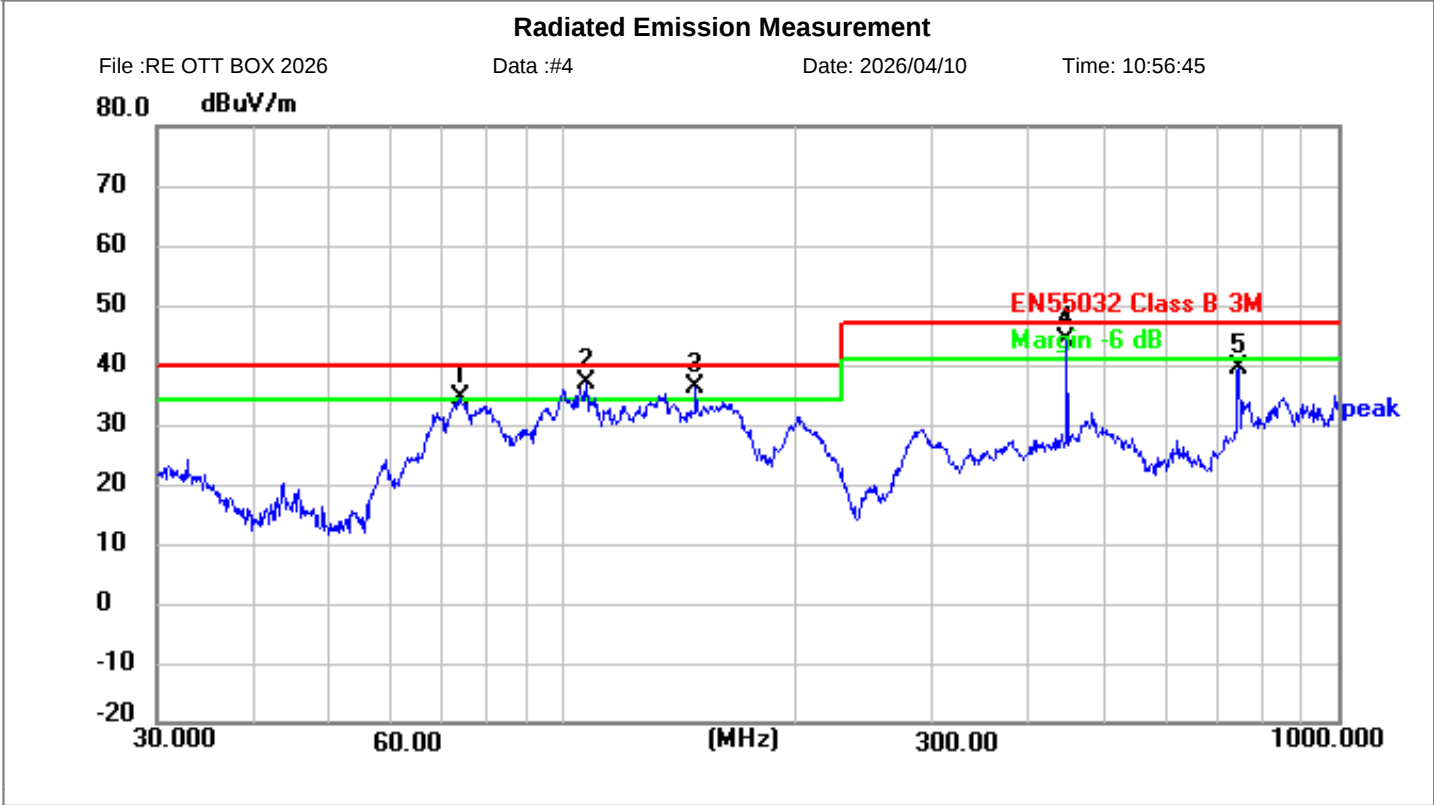

Site LAB

Limit: EN55032 Class B 3M

EUT: 海格森

M/N: OTT BOX

Mode: 满载

Note:

Polarization: **Vertical**

Power:

Distance:

Engineer Signature: 刘工

Temperature: 26 °C


Humidity: 54 %

Device(#): **#2**


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg.)	P/F	Remark
1 !	73.876	55.78	-21.44	34.34	40.00	-5.66	peak	100	347	P	
2 !	107.134	51.49	-14.64	36.85	40.00	-3.15	peak	100	347	P	
3 !	148.441	51.93	-15.66	36.27	40.00	-3.73	peak	100	347	P	
4 *	446.414	52.56	-8.49	44.07	47.00	-2.93	peak	100	347	P	
5	744.866	45.26	-5.74	39.52	47.00	-7.48	peak	100	347	P	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

专业、专注、开拓、创新，是我们工作的理念；以客户为中心，竭诚全力为您的产品质量保驾护航，是我们工作的宗旨；您的信赖和支持，是我们持续奋斗前进的动力。

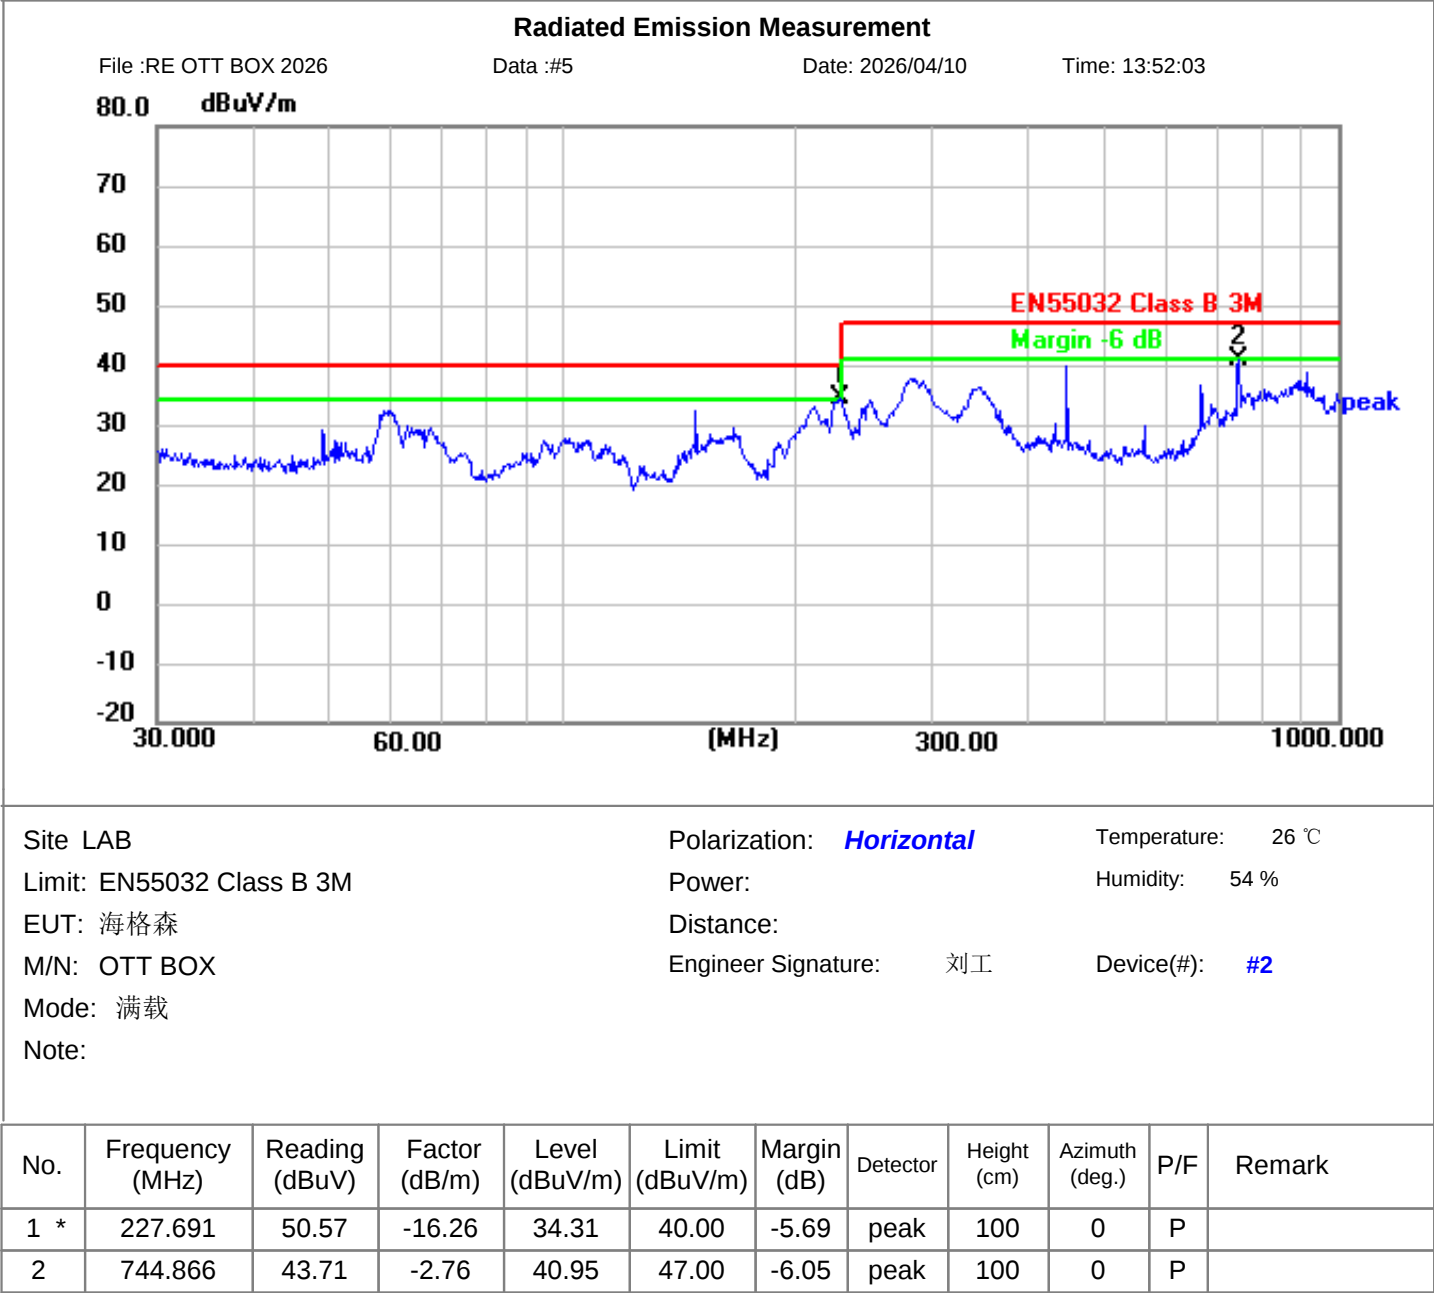

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

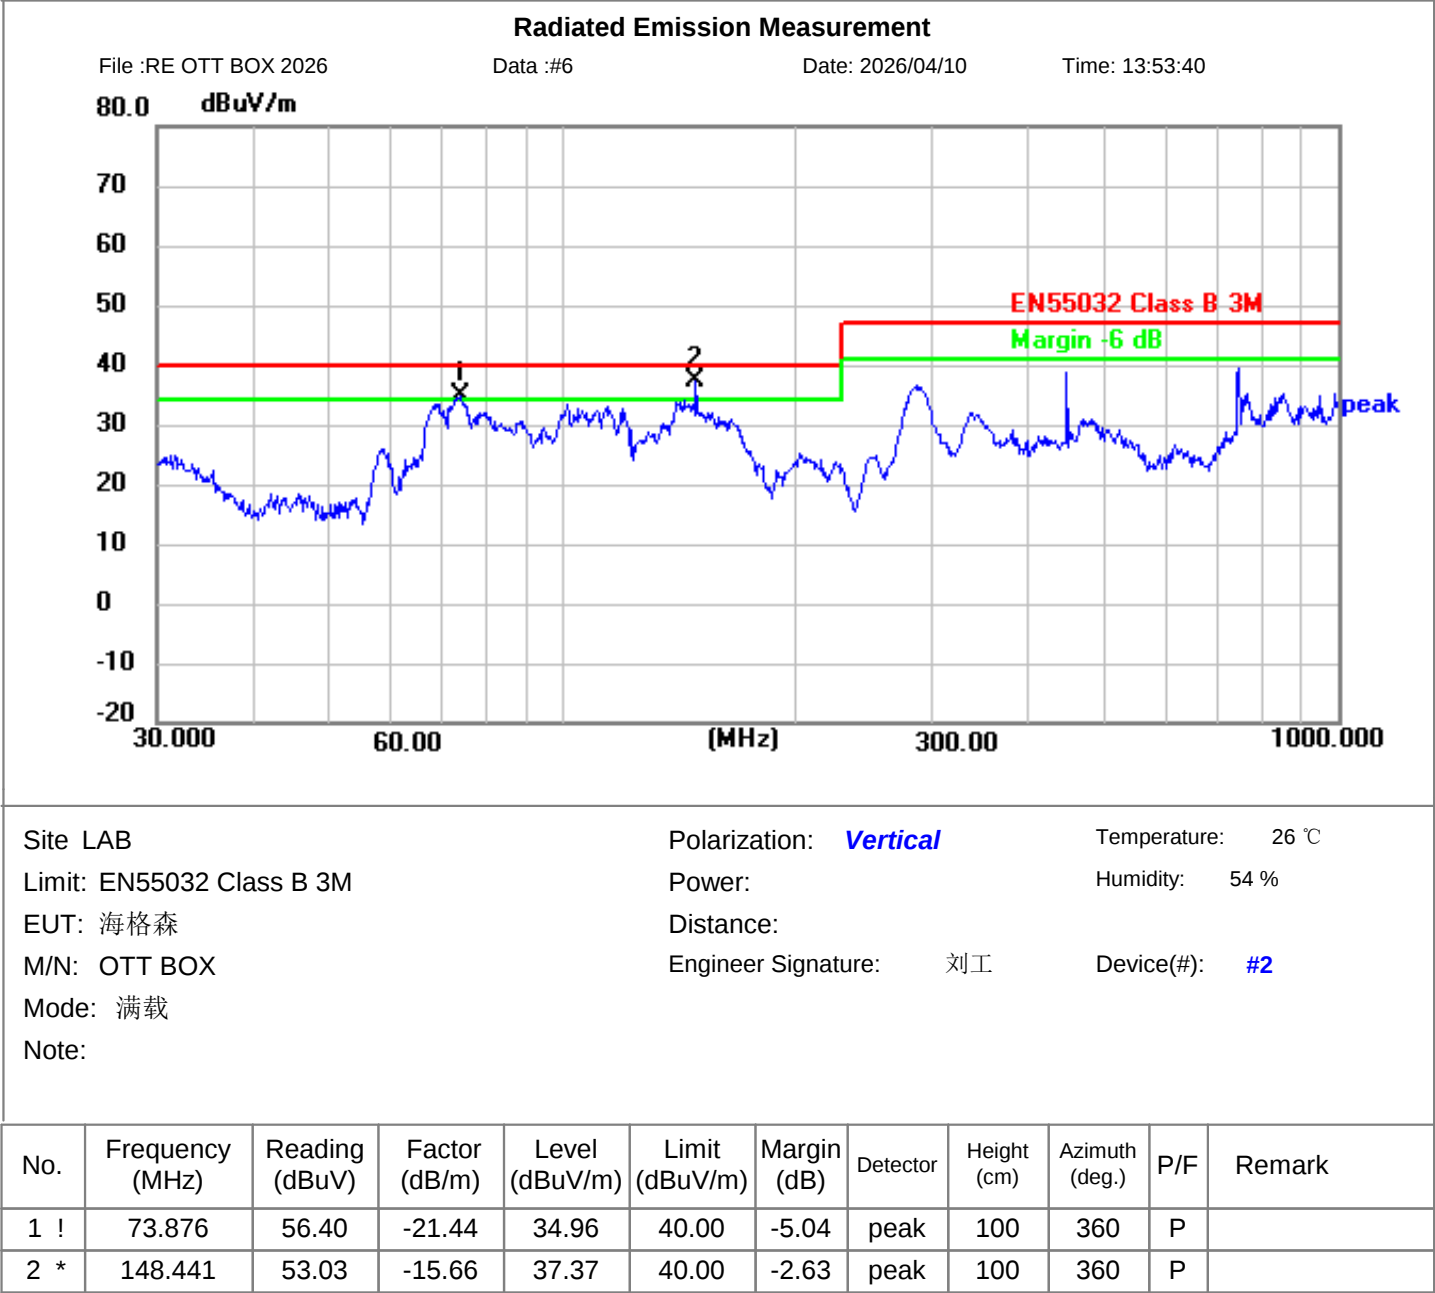

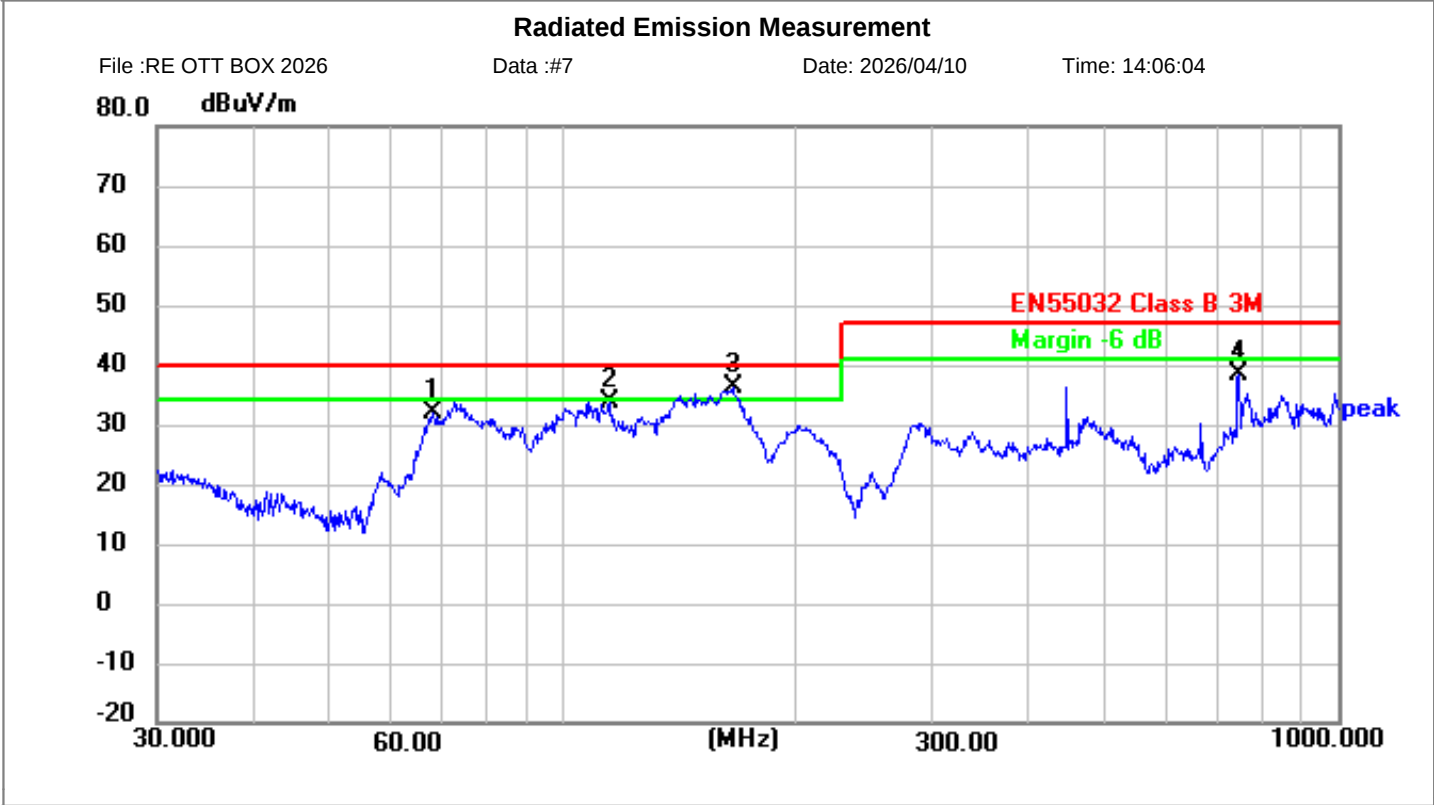

Site LAB

Limit: EN55032 Class B 3M

EUT: 海格森

M/N: OTT BOX

Mode: 满载

Note:

Polarization: **Vertical**

Power:

Distance:

Engineer Signature: 刘工

Temperature: 26 °C


Humidity: 54 %

Device(#): **#2**

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg.)	P/F	Remark
1	68.151	55.23	-23.13	32.10	40.00	-7.90	peak	100	0	P	
2	114.917	48.12	-14.46	33.66	40.00	-6.34	peak	100	0	P	
3 *	166.068	52.27	-16.06	36.21	40.00	-3.79	peak	100	0	P	
4	744.866	44.29	-5.74	38.55	47.00	-8.45	peak	100	0	P	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

专业、专注、开拓、创新，是我们工作的理念；以客户为中心，竭诚全力为您的产品质量保驾护航，是我们工作的宗旨；您的信赖和支持，是我们持续奋斗前进的动力。

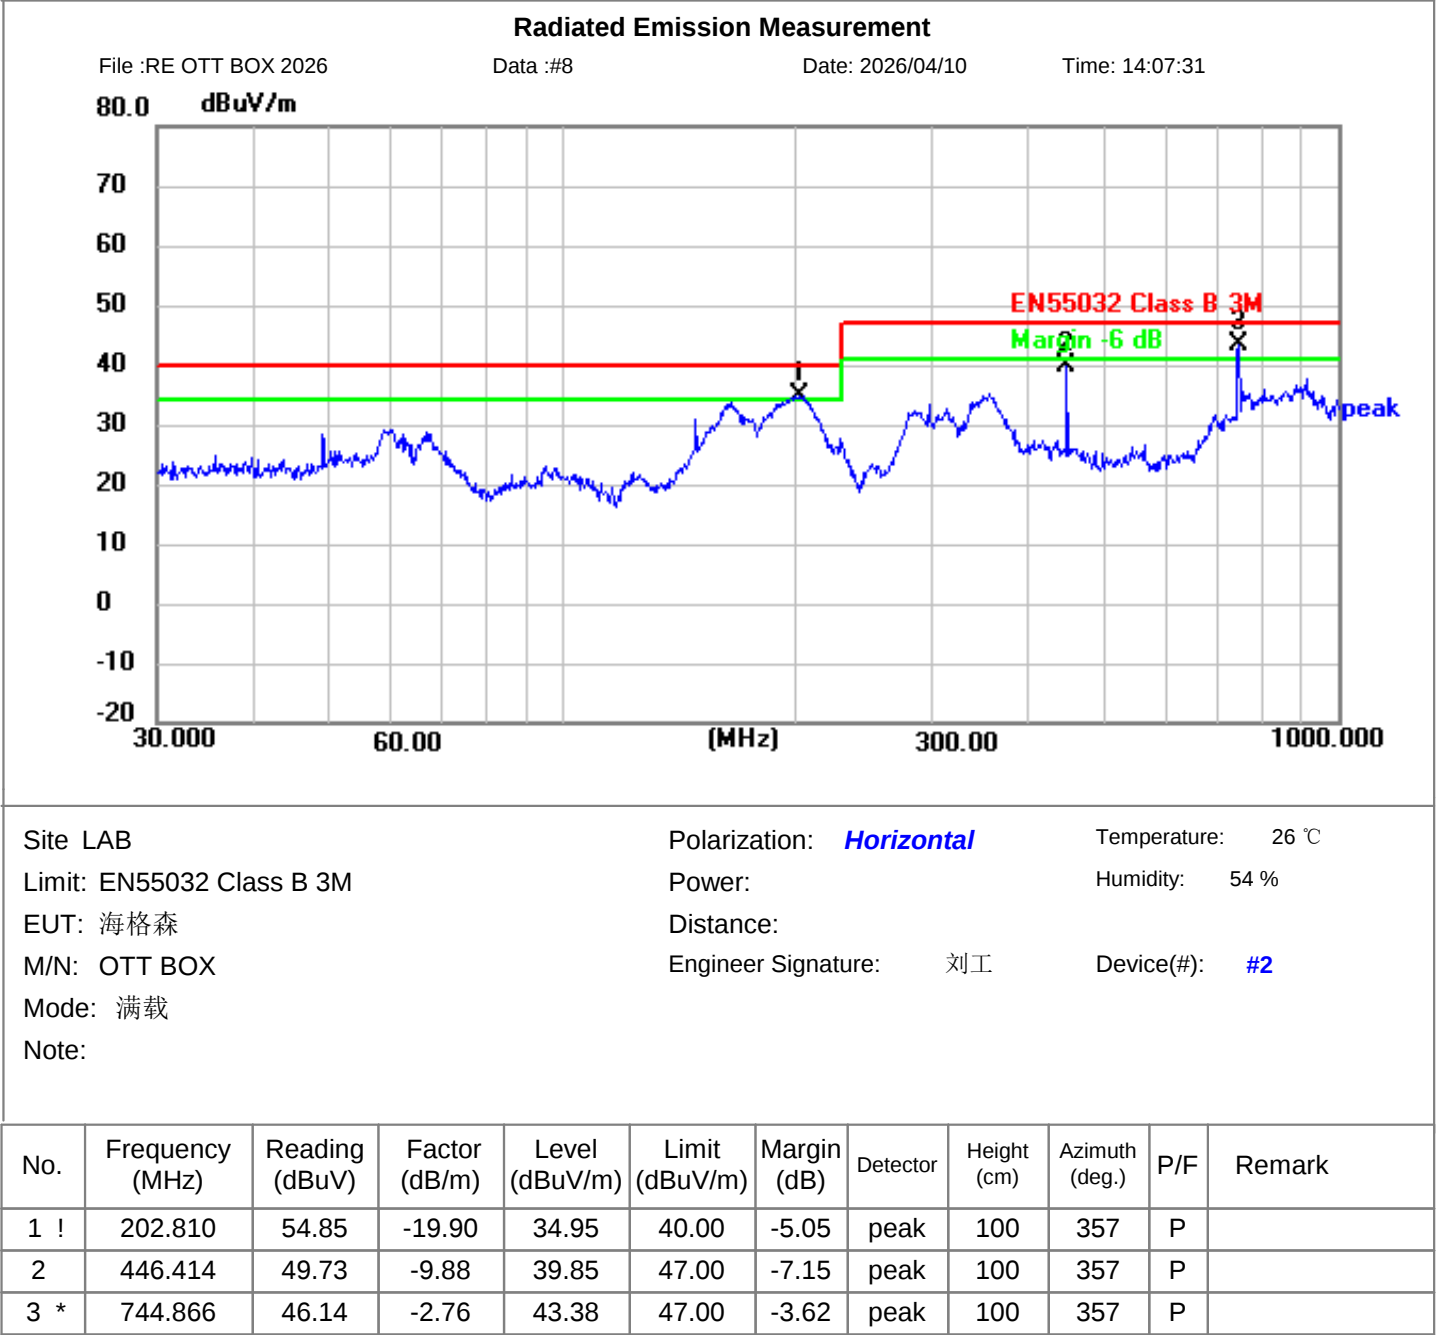

*:Maximum data x:Over limit !:over margin